


دیگ (بویلر) آبداغ - آبگرم ظرفیت پایین مدل MHW-L

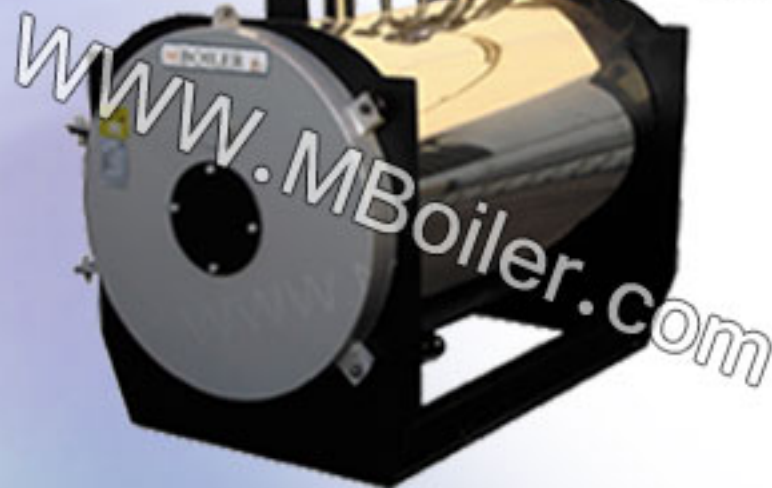

\*- این بویلر فولادی مطابق طرح شرکت آیوار ایتالیا با ظاهری زیبا و اصول فنی تایید شده مطابق استاندارد ملی ۷۹۱۱ ، برای موتورخانه های کوچک بسیار مفید می باشد .

\*- از مزیت های این بویلر فولادی راه اندازی و سرویس آسان و هزینه نگه داری بسیار پایین می باشد .

MHWL	Thermal capacity			Length	Width	Height	Total Length	Water Inlet & Outlet	Fuel Consumption		Chimney Diameter
	Kcal/hr	KW	KBtu/hr						Diesel	Natgas	
				mm	mm	mm	mm	Inch	kg/hr	M <sup>3</sup> /hr	mm
LD-65	65.000	76	256	600	650	750	1100	2	6.3	6.5	140
LD-80	80.000	93	314	700	650	750	1200	2	7.8	8	140
LD-100	100.000	116	393	800	650	750	1300	2	9.7	10	140
LD-120	120.000	140	472	1100	750	900	1850	2	11.7	12	200
LD-150	150.000	175	590	1200	750	900	2000	2	14.6	15	200
LD-200	200.000	233	786	1200	800	1000	2000	2 ½	19.4	20	250
LD-250	250.000	291	983	1300	850	1000	2100	2 ½	24.3	25	250
LD-300	300.000	349	1179	1500	1000	1200	2400	3	29.1	30	300
LD-350	350.000	407	1376	1500	1000	1200	2400	3	34	35	300
LD-400	400.000	465	1572	1500	1100	1300	2500	4	38.8	40	300
LD-500	500.000	582	1965	1700	1100	1300	2700	4	48.5	50	300
LD-600	600.000	698	2358	1700	1200	1500	2900	4	58.4	60	300
LD-700	700.000	814	2751	1700	1300	1500	2900	5	68	70	400
LD-800	800.000	930	3144	1800	1300	1500	3000	5	77.7	80	400
LD-1000	1.000.000	1163	3930	2000	1500	1700	3400	6	97.1	100	400